




# КЛИНГЕР «Баллостар-А» Фланцевый шаровой кран с редуцированным проходом, с короткими патрубками

**Тип КНА-FK**  
**Материал III чугуn**  
**Ру 16**

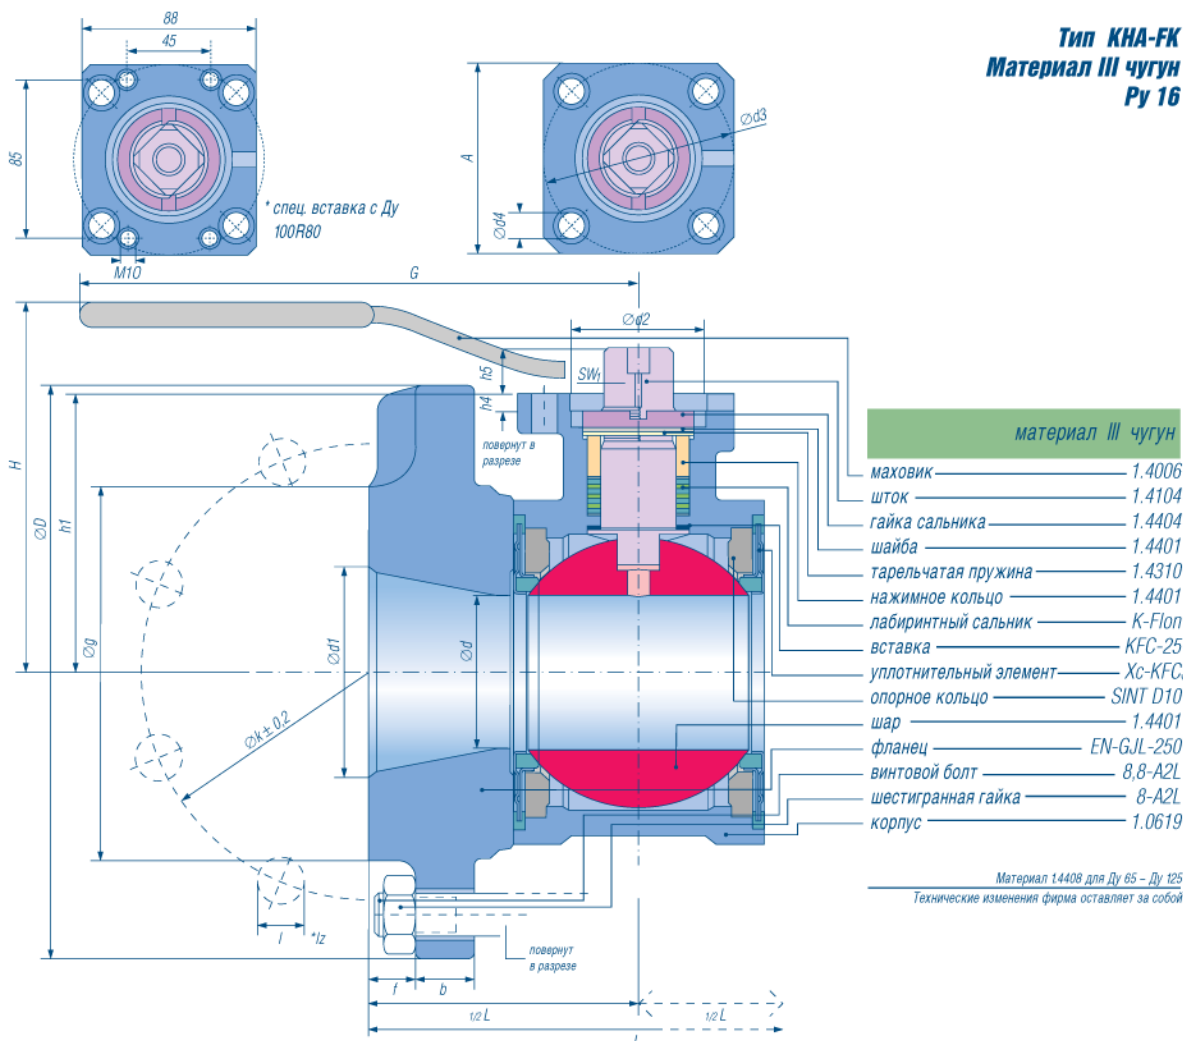

### Исполнение:

3-х частевой шаровой кран, «плавающий» шар, антистатик. Двойная герметичность в обоих направлениях «на проходе». Модульная система: несколько вариантов сальников и уплотнительных элементов.

### Присоединение:

Фланцы по EN 1092-2 (ранее DIN 2533)

### Размеры:

Строительная длина по EN 558-1, основной ряд 27 или DIN 3202-F4

### Основное применение:

Жидкости и газы, другие среды по таблице стойкости

### Герметичность:

DIN 3230 часть 3, степень ВО соответствует требованиям по ограничению выброса вредных веществ

### Автоматизация:

Фланец по ISO 5211 позволяет прямое подсоединение привода или через консоль. Возможно исполнение с пневматическим и электроприводом.

Ду	Размеры			Ру	Присоединительные размеры										Фланец для привода					вес кг/шт.			
	L	H	G		h1	Ød	Ød1	ØD	Øg	f	b	Øk	l	lz*	ISO	A	SW <sub>1</sub>	Ød2	Ød3		Ød4	h4	h5
<b>65R50</b>	170	131	315	16	90	50	65	185	122	20	17	145	18	4	F07	70	17	55	70	10	4	15	13.5
<b>80R65</b>	180	141	315	16	100	65	80	204	138	16	21	160	18	8	F07	70	17	55	70	10	4	15	19.7
* <b>100R80</b>	190	162	500	16	122	80	100	225	158	16	21	180	18	8	F10	102	22	70	102	12	4	20	25.7

Все размеры в мм

\*lz: Кол-во отверстий