


ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ШИНОЙ AS-I

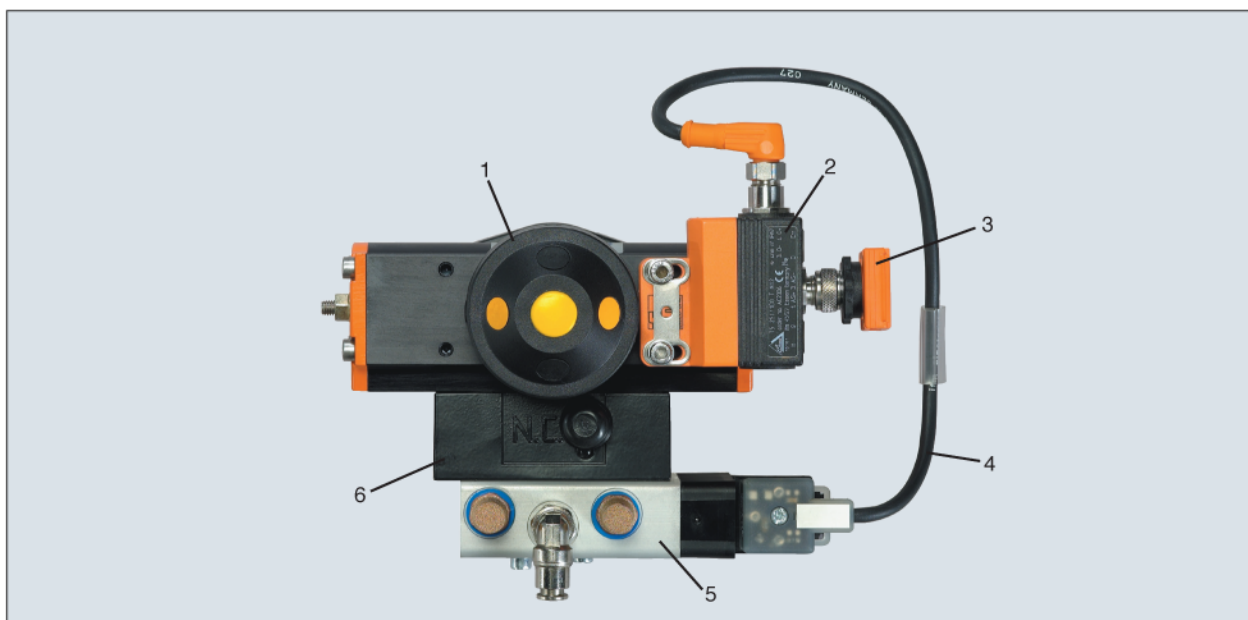

Изображенный здесь пневматический привод качания полностью оснащен для подключения в системе управления с интерфейсом AS:

- | | | |
|--|---|--|
| 1) Координатная шайба для сообщения о положении | 3) Крепление 2-жильного кабеля AS-I | 5) Электромагнитный вентиль (24В) с малой потребляемой мощностью |
| 2) Т5-ящик: Обрабатывает сообщение о положении и направляет информацию в гибко программируемую АСУ | 4) Соединительный кабель для управления электромагнитным вентилем | 6) Дроссельный блок для установки времени перемещения |

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ УСТАНОВКА



Пневматический привод качания тип EB-EW, Индикация положения Elastomer с установкой переключателя приближения (конструкция с резьбой) под крышкой согласно UVV на установочном мостике по VDI/VDE 3845.