

Заказ No.	Вариант	Применение	P _y / МПа	DN	Резьба	Нар. диаметр ПЭ трубы	
3151	врезной вентиль с насадками ISO, DN 1" с 2" наружной резьбой для установки на врезном хомуте и 1 1/2" <u>только для</u> ISO фитинги No. 6221F (поставляется без ISO фитингов)	для холодной воды другие варианты по заказу	1.6	1"	2"— 1 1/2"		●
3150	врезной вентиль с насадками ISO DN 1" с 2" наружной резьбой для установки на врезном хомуте и 1 1/2" <u>только для</u> ISO фитинги No. 6221F (поставляется с выбранным ISO фитингом)					25 32 40 50 63	● ● ● ● ●
6221F	ISO-фитинг системы „вставить-зафиксировать” с уплотнительной шайбой					25 32 40 50 63	● ● ● ● ●


- Один вентиль с тремя ISO-фитингами „вставить-зафиксировать” для ПЭ труб (трубы диам. 25/32/40/50/63 мм) снижает затраты на содержание складов !
- Прочный вентиль из полиацетата
- Абсолютно не подвергается коррозии



Вентиль с комбинацией насадок ISO

Типовой штурвал: No. 7800
Типовой шток: фикс. No. 9101,
телеск. No. 9601

Типовые ковера: No. 1550 для легкой дорожной нагрузки
No. 1650 для тяжелой дорож. нагрузки
телескопический: No. 1850

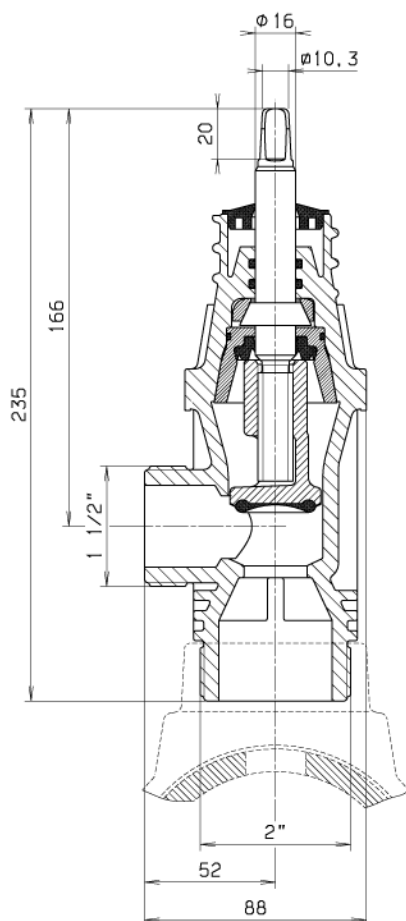

Врезной вентиль DN 1" с комбинацией насадок ISO

с 2" наружной резьбой для установки на врезном хомуте и 1 1/2" наружной резьбой только для использования ISO-фитингов „вставить-закрепить“ No. 6221F

Запорная система:

Контакт золотника и корпуса вентиля происходит без трения. Поэтому нет истирания и износа клина.


Материал:

Корпус: из полиацетата
Предел прочности 7000 N/cm²

Золотник: CuZn39Pb3 (Ms58)

Резиновое уплотнение: эластомер
годный для пит. воды

Шпindelь: нержавеющая сталь 1.4021

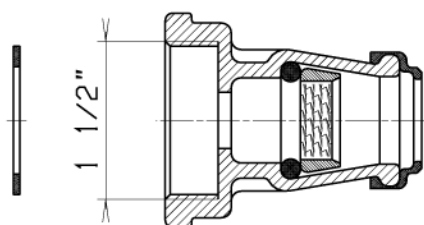

No. 6221F

ISO-фитинг "вставить-закрепить",
полиацетат

внутренняя резьба 1 1/2"

фитинги „встав.-закр.“ для ПЭ труб,
P_y 1.6 для диаметров 25/32/40/50/63 мм

Резиновое уплотнение упрощает трудоемкую герметизацию резьбы !