


ЭЛЕКТРОПРИВОД АУМА

Шаровые краны фирмы "Hogfors" могут поставляться с электроприводами различных производителей, стандартно они комплектуются электроприводами "АУМА" с 3-х фазным двигателем 380 в.



SG

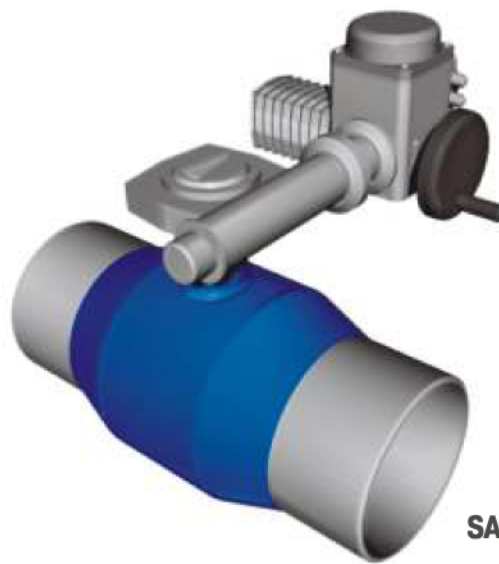

SA

Тип привода	Мах. крутящий момент, Нм	Время срабатывания, сек	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток, А	Мах. ток, А	Пусковой ток, А	Вес, кг	Шаровые краны 34000-440
*)SG03.3-11-F07	32	11	0.115	1.5	3	3	8.3	10-32
*)SG04.3-11-F07	63	11	0.115	1.5	3	3	8.3	40
SG05.1-11-MD-F07	150	11	0.08	0.55	0.6	0.9	18	10-65
SG07.1-22-MD-F07(10)	300	22	0.08	0.55	0.7	0.9	18	80-100
SG10.1-45-MD-F10	600	45	0.08	0.55	0.6	0.9	24	125-150
SG12.1-63-MD-F12	1200	63	0.08	0.55	0.7	0.9	28	150-200

*) только 1-фазный двигатель 230V 50Hz

Тип привода	Мах. крутящий момент, Нм	Время срабатывания, сек	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток, А	Мах. ток, А	Пусковой ток, А	Вес, кг	Шаровые краны 34000-440
SA07.1-B3/22-GSM40.3-F07	250	27	0.09	0.6	0.6	1.9	23	25-65
SA07.1-B3/32-GSM50.3-F07(F10)	350	24	0.18	1.1	1.1	2.4	26	80-100
SA07.5-B3/32-GSM63.3-F07(F12)	700	24	0.37	2.1	2.1	4.6	31	125-150
SA07.5-B3/22-GSM80.3-F12)	1000	36	0.18	1	1	3	34	200
SA07.5-B3/45-GSM100.3/VZ4.3-F14	2000	69	0.37	2.1	2.1	4.6	54	250
SA07.5-B3/45-GSM100.3/VZ4.3-F16	2800	69	0.37	2.1	2.1	4.6	54	300