




КЛИНГЕР «Баллостар-А» Фланцевый шаровой кран с редуцированным проходом, с длинными патрубками

Тип **КНА-FL**
Материал III/чугун
Ру 16

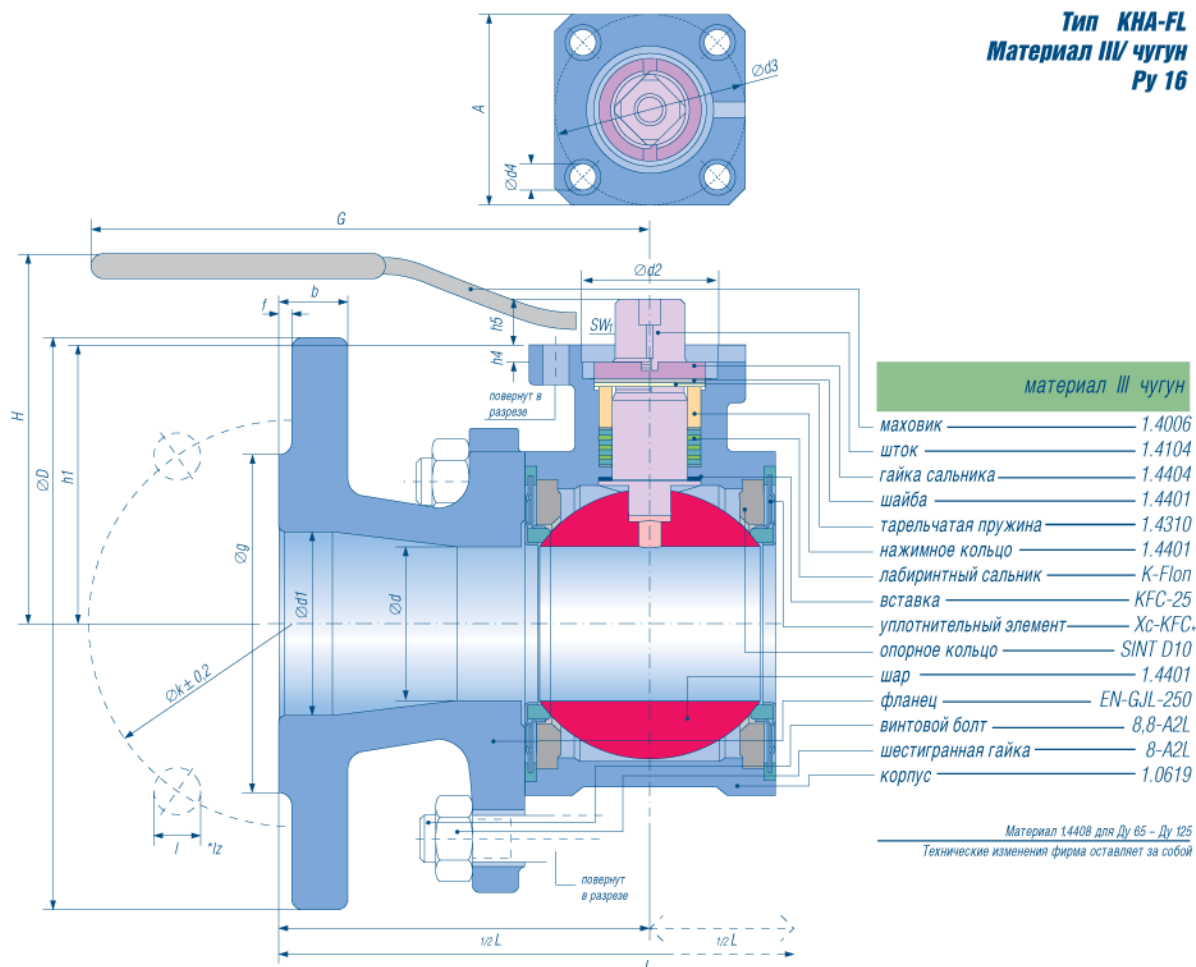

Исполнение:

3-х частевой шаровой кран, «плавающий» шар, антистатик. Двойная герметичность в обоих направлениях «на проходе». Модульная система: несколько вариантов сальников и уплотнительных элементов.

Присоединение:

фланцы по EN 1092-2 (ранее DIN 2533)

Размеры:

Строительная длина по EN 558-1, основной ряд 1 или DIN 3202-F1 до Ду 100R80
строительная длина по EN 558-1, основной ряд 27 или DIN 3202-F5 для Ду 125R100 и Ду 150R125)

Основное применение:

Жидкости и газы, другие среды по таблице стойкости

Герметичность:

DIN 3230 часть 3, степень BO соответствует требованиям по ограничению выброса вредных веществ

Автоматизация

Фланец по ISO 5211 позволяет прямое подсоединение привода или через консоль. Возможно исполнение с пневматическим и электроприводом

Ду	Размеры			Ру	Присоединительные размеры										Фланец для привода						вес кг/шт.		
	L	H	G		h1	Ød	Ød1	ØD	Øg	f	b	Øk	l	lz*	ISO	A	d3	SW ₁	Ød2	Ød4		h4	h5
20R15	150	80	130	16	35	15	20	105	58	2	16	75	14	4	F04	42	42	8	30	5.8	3	7	3.3
25R20	160	94	160	16	46	20	25	115	68	2	16	85	14	4	F04	42	42	11	30	5.8	3	9	4.2
32R25	180	98	160	16	50	25	32	140	78	2	18	100	18	4	F04	42	42	11	30	5.8	3	9	6.2
40R32	200	106	250	16	65	32	40	150	88	3	18	110	18	4	F05	50	50	14	35	7	4	12	8.2
50R40	230	113	250	16	72	40	50	165	102	3	20	125	18	4	F05	50	50	14	35	7	4	12	11.5
65R50	290	131	315	16	90	50	65	185	122	3	20	145	18	4	F07	70	70	17	55	10	4	15	13.4
80R65	310	141	315	16	100	65	80	200	138	3	22	160	18	8	F07	70	70	17	55	10	4	15	20.5
100R80	350	162	500	16	122	80	100	220	158	3	24	180	18	8	F10	102	102	22	70	12	4	20	26.8
125R100	325	176	500	16	135	100	125	250	188	3	26	210	18	8	F10	102	102	22	70	12	4	20	48.2
150R125	350	211	650	16	175	125	150	285	212	3	26	240	22	8	F12	125	125	27	85	15	4	25	63.2

Все размеры в мм

* lz: Кол-во отверстий



ВОЛАТ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

198099 г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, 38, корпус 2
Т/ф: (812) 786-98-10, 786-26-16, 786-10-62, 252-46-50, 252-78-75